

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

- **1VT** : Dormant de dimensions minimales 600 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 1400 x 2500 mm
Autre sur consultation
- **2VT** : Dormant de dimensions minimales 1500 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 2200 x 2500 mm
Autre sur consultation
- Paroi de dimensions minimales 45 mm
Paroi de dimensions maximales 294 mm

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
- Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison sèche / Carreau de plâtre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois



DORMANT	OUVRANT	QUINCAILLERIE	FINITIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Profil aluminium de section 74 x 106 mm • Assemblé en coupe de 45° et équerres serties • Avec joint d'étanchéité tubulaire 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrant aluminium • Assemblage vitrage par pareclose • Évacuation d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 paumelles • Réglage tridimensionnel • Serrure de sûreté 1 Pt 	<ul style="list-style-type: none"> • RAL 9010 standard • Autres RAL nous consulter

OPTIONS

- Béquille
- Serrure 3 Pts
- Cylindre
- Antipanique
- Poignée de tirage sur traverse
- Ferme porte
- Contrôle d'accès
- Crémone pompier (2VT)
- Traverse intermédiaire
- Barreaudage
- Casquette
- Jet d'eau
- Aérateur
- Pion antidégondage
- Joint anti-pince-doigt
- Imposte
- Volet
- Arrêt de porte
- Film

PERFORMANCES

1VT A4 E6B VC3 • 2VT A3 E7B VC3



ISOLATION
THERMIQUE



PERMÉABILITÉ
À L'AIR



ÉTANCHÉITE
À L'EAU



RÉSISTANCE
AU VENT

SUR DEMANDE



VITRAGE
ACOUSTIQUE

SUR DEMANDE




VITRAGE
ANTI EFFRACTION

SUR DEMANDE



VITRAGE
PARE BALLE

PLANS DE COUPES

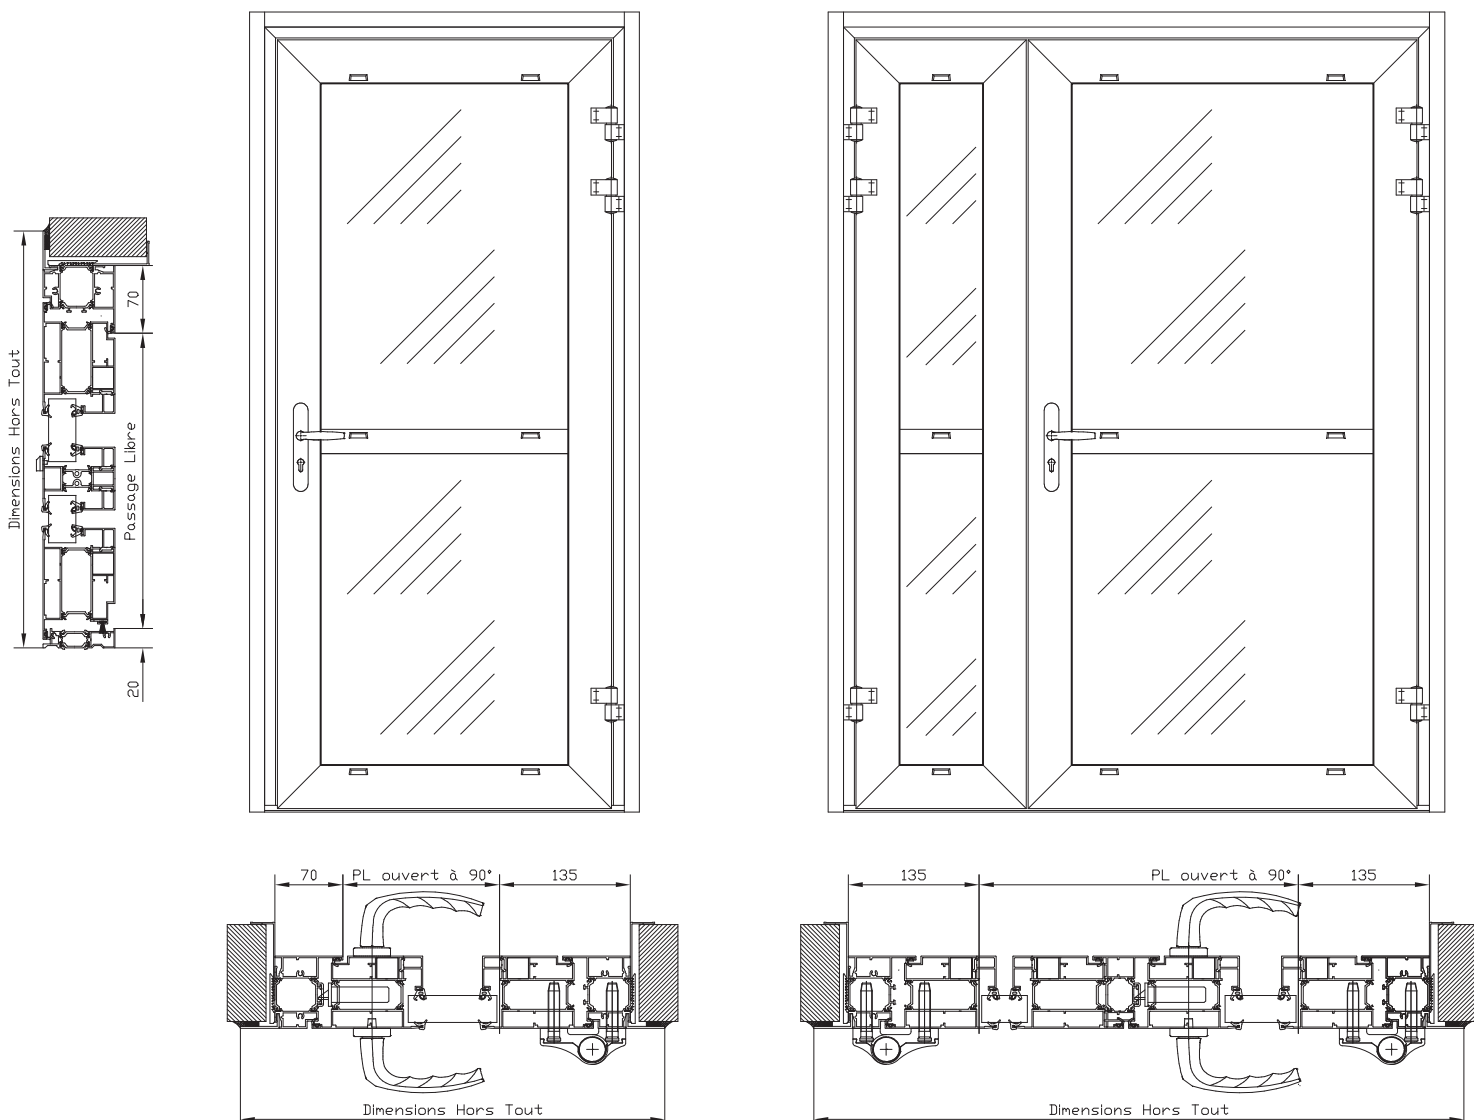

TYPE DE POSE	DÉCOUPE	HORS TOUT	DOS DE DORMANT	PASSAGE LIBRE 1 VT	PASSAGE LIBRE 2 VTX
TUNNEL	Largeur Hauteur	DOS DE DORMANT	Largeur - 10 mm Hauteur - 5 mm	Largeur - 215 mm Hauteur - 95 mm	Largeur - 280 mm Hauteur - 57 mm
APPLIQUE		Largeur + 62 mm Hauteur + 31 mm			
CONTRE CADRE		Largeur + 54 mm Hauteur + 27 mm			
Ouverture à 90°					

NOS CERTIFICATIONS

