

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

- Dimensions minimales 600 x 600 mm
Dimensions maximales 1000 x 2500 mm
- Paroi de dimensions minimales 40 mm
Paroi de dimensions maximales 300 mm
- Surface maximales du vitrage 2,5 m²
dans le cas contraire nécessaire d'ajouter un meneau de jonction

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose en fin de chantier à clipser
- Pose : Panneau Isolant / Cloison sèche / Carreau de plâtre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois
- Pas de pose en extérieur, intérieur uniquement
- Coupure thermique liaison Komacel



CADRE	VITRAGE	FINITIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Profil aluminium de section 24 x 68 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Vitrages de 6 mm d'un poids de 2 x 15 Kg/m² • Glaçage avec pareclose et joint néoprène (intérieur) • Adhésif en mousse de PVC haute densité (résistance de -40 à +70°C) (côté extérieur) 	<ul style="list-style-type: none"> • RAL 9010 Standard • Autres RAL nous consulter • Possibilité de bicoloration

OPTIONS

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 simple vitrage + 1 double vitrage • Silence • Sécurité • Vitrage spécifique sur demande client | <ul style="list-style-type: none"> • Capotage Inox (1 ou 2 faces) • Film (1 ou 2 faces) | <ul style="list-style-type: none"> • Store vénitien à lames orientables par bouton moleté (épaisseur de paroi mini de 50 mm) • Store électrique (orientable et relevable) |
|---|---|---|

PERFORMANCES



ISOLATION
THERMIQUE

SUR DEMANDE



VITRAGE
ACOUSTIQUE

SUR DEMANDE






ANTI EFFRACTION

SUR DEMANDE



VITRAGE
PARE BALLE

PLANS DE COUPES

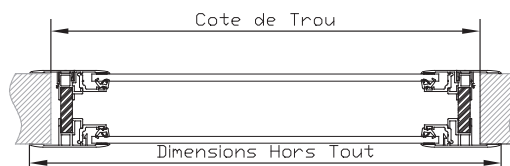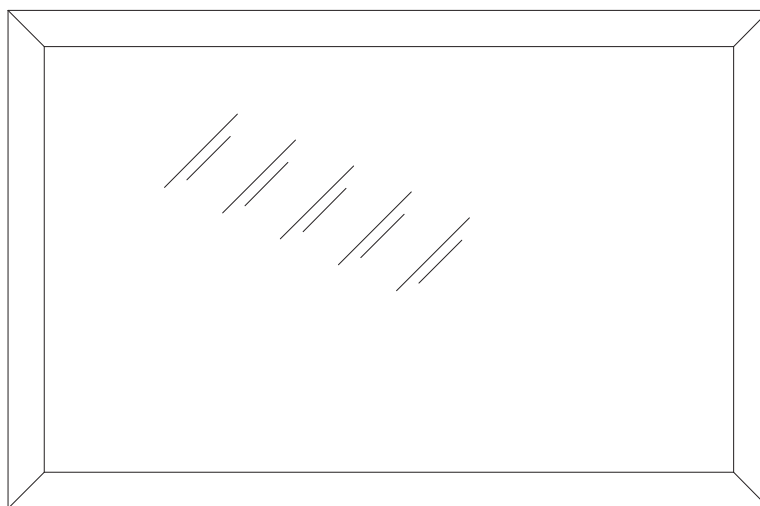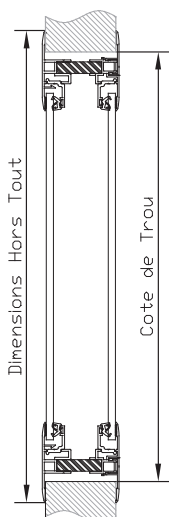

TYPE DE POSE	DÉCOUPE	HORS TOUT	DOS DE DORMANT	CLAIR DE VITRAGE
À CLIPSER	Largeur Hauteur	Largeur + 36 mm Hauteur + 36 mm	Largeur - 10 mm Hauteur - 10 mm	Largeur - 100 mm Hauteur - 100 mm

NOS CERTIFICATIONS

